

信頼と安心のブランド

**OKASAN**

<http://www.okasankikou.co.jp>

モルタル吹付ガン  
**Fシリーズ**  
バリエーションカタログ

Vol.3

# 様々な湿式モルタル・湿式耐火材の吹付

## 小型リングガン F7シリーズ



元祖



### ■ 本体仕様

型 式	F7-32OZD	F7-40G
材料ホース接続部	OZD32	40G
エアノズルプラグサイズ	20P	
エアホース側対応ソケット	20S~40S	
重 量	740g	540g
推奨コンプレッサ	3.7kW以上 ※F7-EP1使用時5.5kW以上	
推奨エアホース径	3/8以上	

### ■ 狭部吹付用L型延長オプション装着例



### ■ 付属ノズル

ゴムノズル(バンド付) F7-GM



### ■ オプション

L型ゴムノズル  
(バンド付)



F7-GML

延長パイプ 1m

F7-EP1

延長パイプホルダー  
(バンド2ヶ付)



F7-EPH

### ■ パーツ

インナーノズル



F7-IN

ゴムノズルホルダー  
(ゴムパッキン/バンド付)




F7-GMH



F7-PK38

## リングガン F6シリーズ

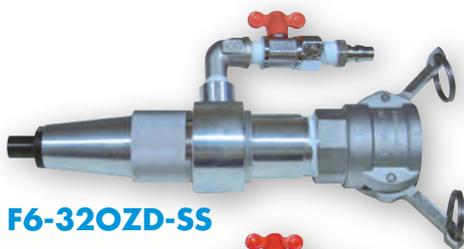

### ■ 本体仕様

型 式	F6-32OZD-SS	F6-40G-SS
材料ホース接続部	OZD32	40G
エアノズルプラグサイズ	30P	
エアホース側対応ソケット	30S~40S	
重 量	1,260g	1,000g
推奨コンプレッサ	7.5kW以上	
推奨エアホース径	3/8以上	

### ■ 付属ノズル

ストレート型ノズル

F6-N10

F6-N12

F6-N14



φ10mm

φ12mm

φ14mm

### ■ オプション

ストレート型ノズル

F6-N8



φ8mm



### ■ 本体仕様

型 式	F6-32OZD-GM	F6-40G-GM
材料ホース接続部	OZD32	40G
エアノズルプラグサイズ	30P	
エアホース側対応ソケット	30S~40S	
重 量	1,330g	1,070g
推奨コンプレッサ	11kW以上	
推奨エアホース径	3/8以上	

### ■ 付属ノズル

ゴムノズル(バンド付) F6-GM




# 施工に適合する豊富なバリエーション!

## エアノズル式吹付ガン F3シリーズ



F3-40G

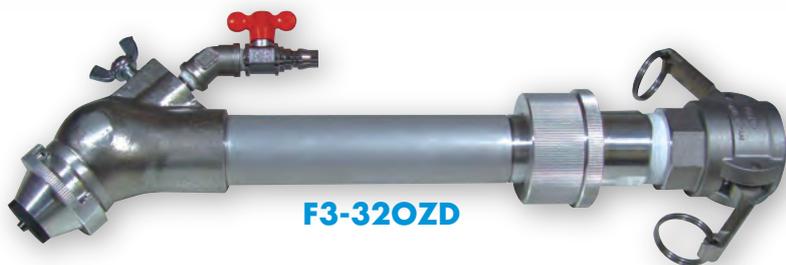

F3-32OZD

### ■ 本体仕様

型 式	F3-32OZD	F3-40G
材料ホース接続部	OZD32	40G
エアノズルプラグサイズ	20P	
エアホース側対応ソケット	20S~40S	
重 量	1,670g	1,410g
推奨コンプレッサ	3.7kW以上	
推奨エアホース径	3/8以上	

### ■ 付属ノズル

平型ノズル

F3-N8 F3-N10 F3-N12 F3-N14



φ8mm φ10mm φ12mm φ14mm

### ■ エアノズルセット

F3-AIR



## エアノズル式吹付ガン F4シリーズ



F4-25OZD

### ■ 本体仕様

型 式	F4-25OZD	重 量	680g
材料ホース接続部	OZD25	推奨コンプレッサ	3.7kW以上
エアノズルプラグサイズ	20P	推奨エアホース径	3/8以上
エアホース側対応ソケット	20S~40S		

### ■ 付属ノズル

テーパ型ノズル 先端ストレートノズル

F4-N6 F4-N8 F4-N10



φ6mm φ8mm φ10mm

### ■ エアノズルセット

F4-AIR




## エアノズル式吹付ガン F5シリーズ

湿式耐火材用



F5-32OZD-□

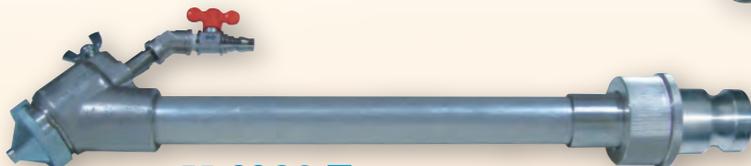

F5-32OS-□

### ■ 本体仕様

型 式	F5-32OZD-A	F5-32OZD-B
エ ア ノ ズ ル	標準ストレート	抜け止め仕様
材料ホース接続部	OZD32	
エアノズルプラグサイズ	20P	
エアホース側対応ソケット	20S~40S	
重 量	1,440g	
推奨コンプレッサ	3.7kW以上	
推奨エアホース径	3/8以上	

### ■ 付属ノズル(リング付ノズル)

F5-N8 F5-N10 F5-N12



φ8mm φ10mm φ12mm

### ■ 本体仕様

型 式	F5-32OS-A	F5-32OS-B
エ ア ノ ズ ル	標準ストレート	抜け止め仕様
材料ホース接続部	カップリングオス 32mm	
エアノズルプラグサイズ	20P	
エアホース側対応ソケット	20S~40S	
重 量	1,400g	
推奨コンプレッサ	3.7kW以上	
推奨エアホース径	3/8以上	

### ■ エアノズルセット

標準ストレート仕様  
F5-AIR-A




抜け止め仕様  
F5-AIR-B




小断面から大断面まで、さまざまなシステム構築を提案致します。

小断面修復  
急結剤使用システム例

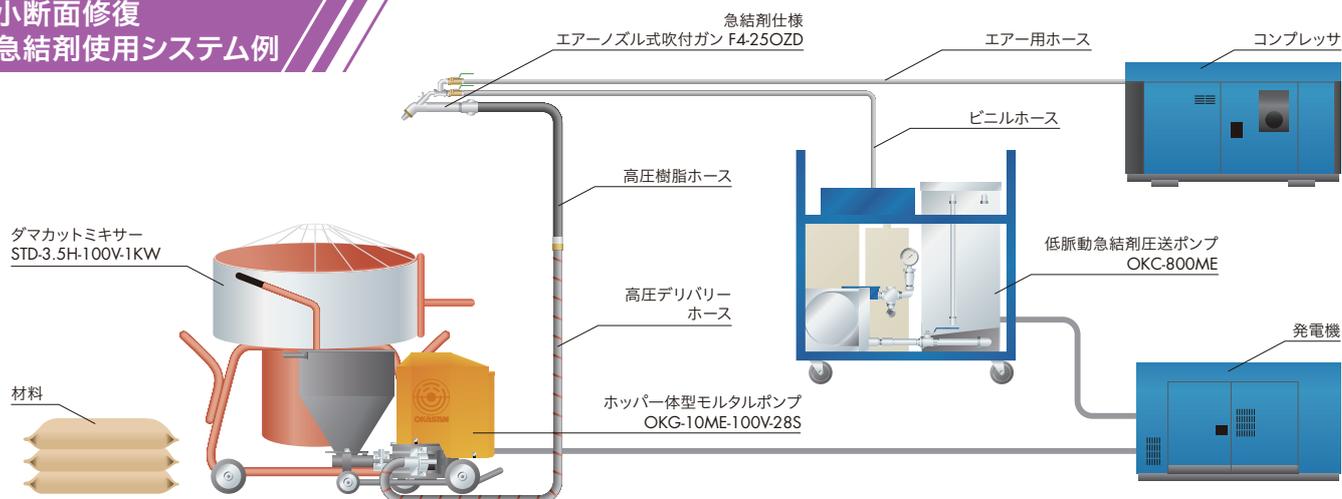


大断面修復システム例

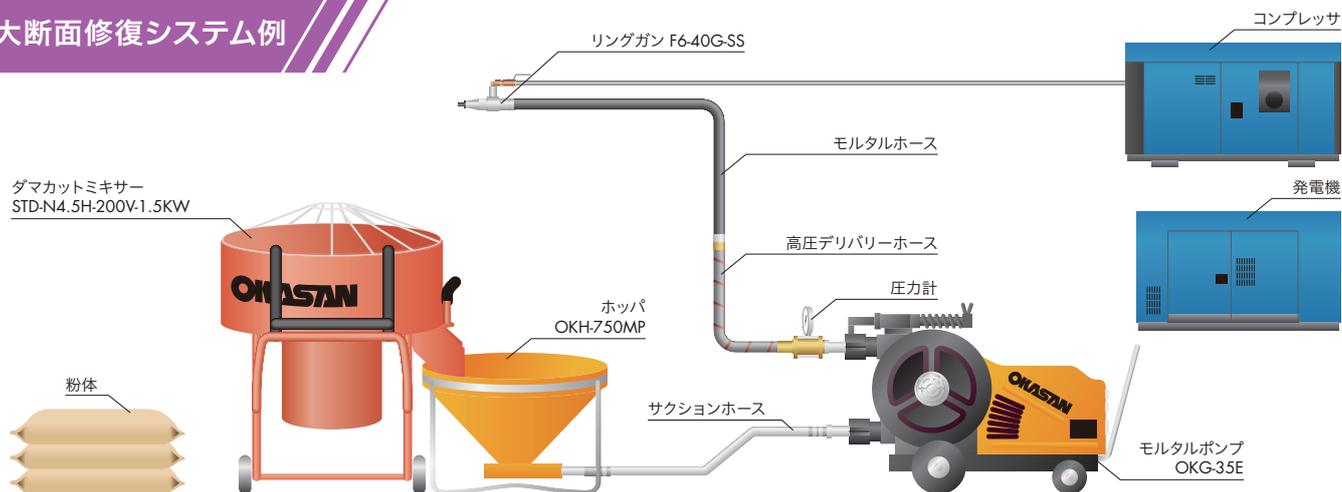

WEBから部品表を  
ダウンロードできます。

<http://www.okasankikou.co.jp/>  
トップページ>製品情報>吹付ガン

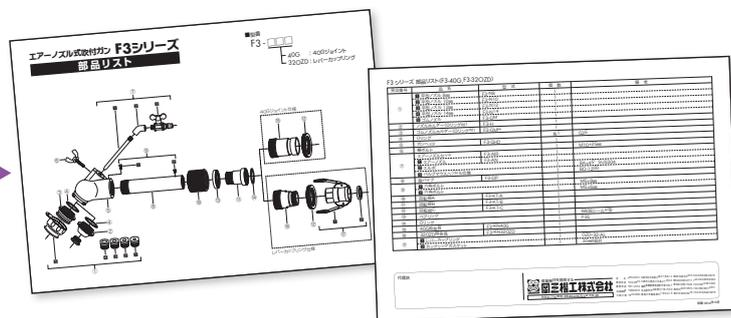

**注意**

- ケガをしないよう取扱いに注意してください。
- 取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解されてから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。



『練って』『送る』機械を創る

**岡三機工株式会社**

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001  
川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771  
名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780  
大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911  
福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222  
大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751