




## オーバーフロー式水量計

いち もく りょう ぜん

# 一目量前シリーズ

### 建設工事の水量管理ベストセラー!

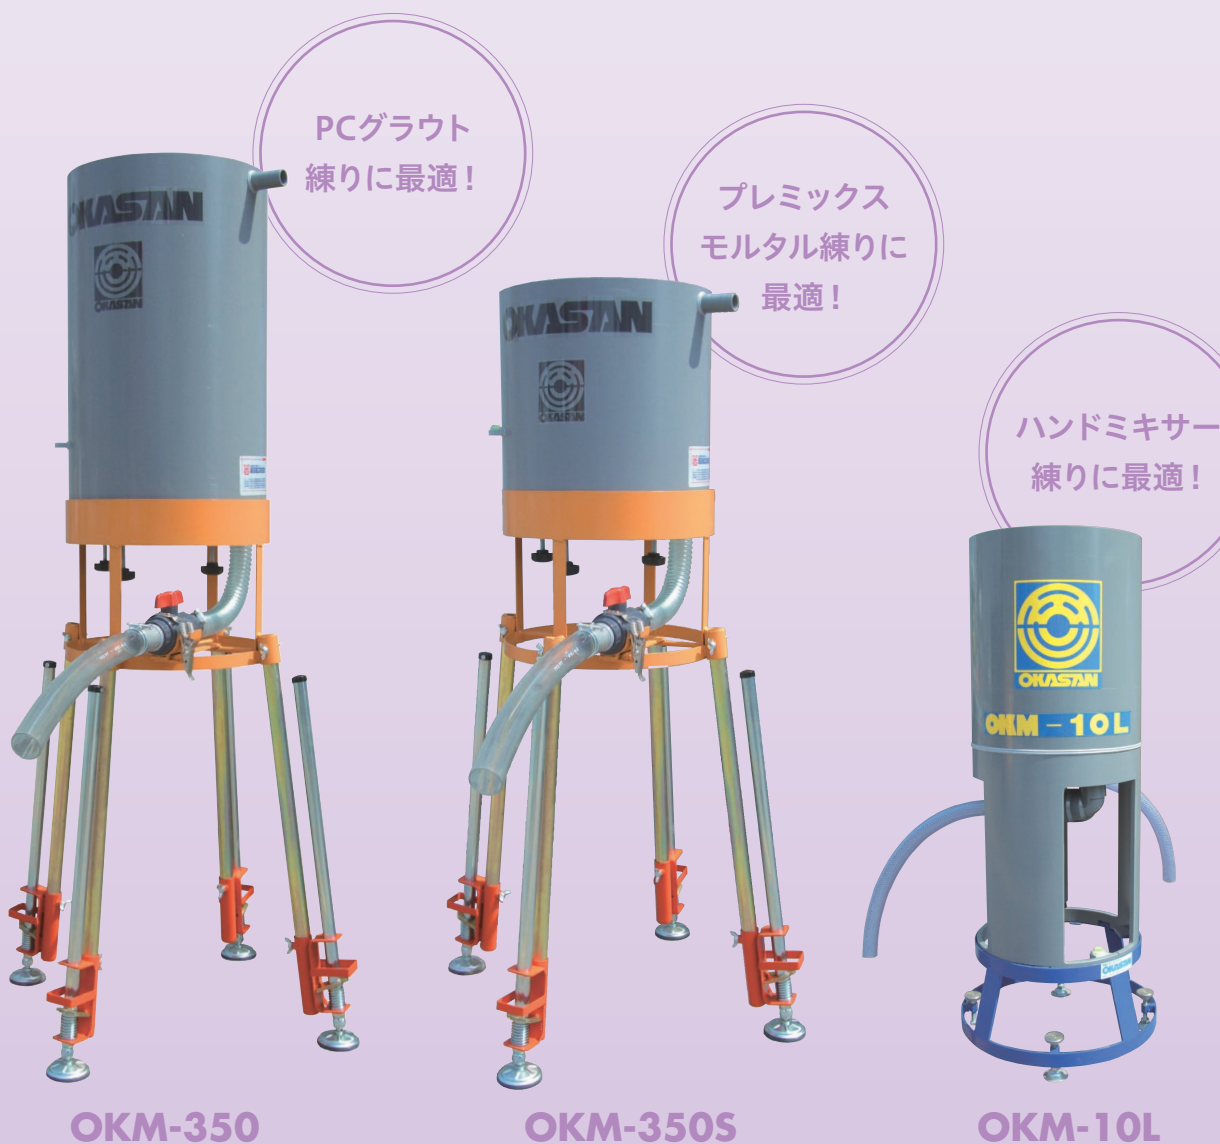

#### 特長

##### 電源不要のシンプル構造でトラブルなし


オーバーフロー式計量方法なので、計量に電源は不要です。

##### 用途に合わせた3タイプ。

PCグラウト練りやプレミックスモルタル練りなど、材料と工法に合わせて選択できます。

##### 更に見やすく、更に使い易く

目盛シールと計量針を改良し、従来品よりも更に見やすくなりました。またオーバーフローパイプの構造も改良し、水切れスピードが改善されました。



## 使用例

型 式	OKM-350		OKM-350S			OKM-10L
推 奨 工 法	橋梁上部工		耐震補強工・グラウト注入工			
材 料	PCグラウト		プレミックス無収縮モルタル			
対応グラウト ミキサー	OKZ-150A OKZ-150N		OKZ-100A OKZ-100N	OKZ-50A OKZ-50N	OKZ-30	ハンドミキサー
練 り 袋 数	3~4袋	4~10袋	4~7袋	3~4袋	2袋	1袋
必要計量範囲	約30~40L	約14~40L	約14~28L	約11~16L	約7L	約4L


※上記の数値は目安です。材料の仕様を確認してご使用ください。

## 仕様

型 式	OKM-350		OKM-350S			OKM-10L
計 量 範 囲	7~45L		7~30L			1~10L
目 盛 分 解 能	0.1L		0.1L			0.05L
適 応 流 体 / 流 体 温 度	清水 / 0~+50°C (氷結しないこと)					
タンク部寸法	φ370×高さ650mm		φ370×高さ560mm			φ270×高さ655mm
水平架台 使用時 寸法	最大	φ930×高さ2,055mm	φ930×高さ1,965mm			φ330×高さ810mm
	最小	φ760×高さ1,595mm	φ760×高さ1,505mm			
タンク部重量	14kg		10kg			8kg
水 平 架 台 使用時重量	30kg		26kg			10kg

※その他詳細の仕様は、単品カタログをご覧ください。

## 設置例

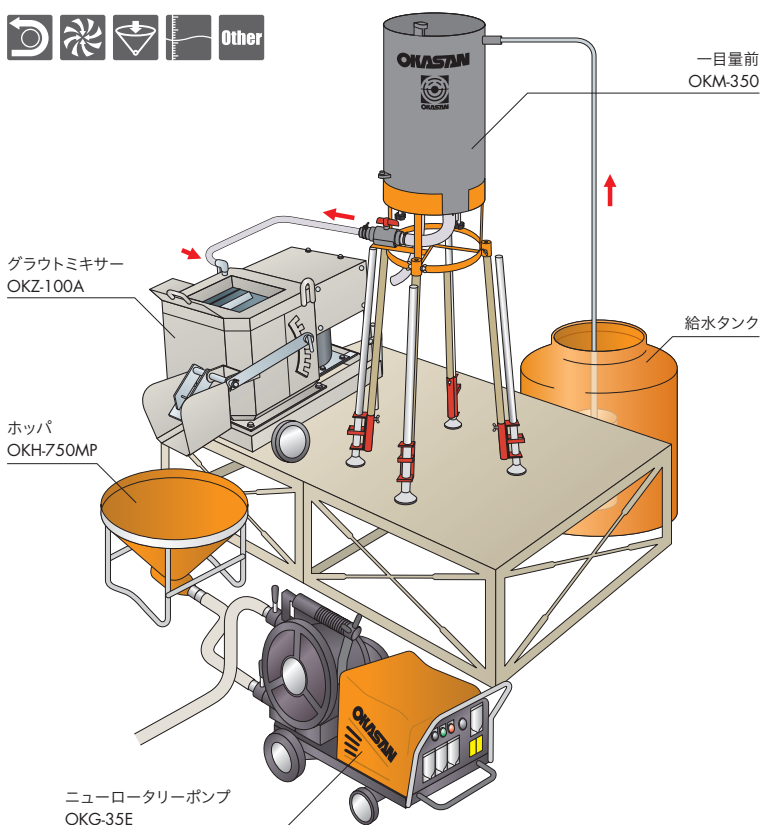

ポンプ

ミキサー

ホッパー

チューブ、  
その他関連商品

水量計  
冷水水供給機

吹付ガン

ロックワール吹付機