

信頼と安心のブランド

OKASTAN

<http://www.okasankikou.co.jp>

ニューロータリーポンプ

OKG-35EII

吐出量が大幅アップで
現場の作業効率を高めます。



特長

1

大きさは従来のままで、
吐出量が約**55%**
アップしました。(弊社
OKG-35E比較)

2


変速方式は吐出量を
簡単に調節できる
インバータを採用
しました。あらゆる施工方式に
対応できます。

3

選べる3種類のリモコン

により現場の作業性が
大幅に改善します。
(3点式リモコン・ボリューム付き
3点式リモコン・吐出量調整機能
付きワイヤレスリモコン)

外形寸法図(単位:mm)

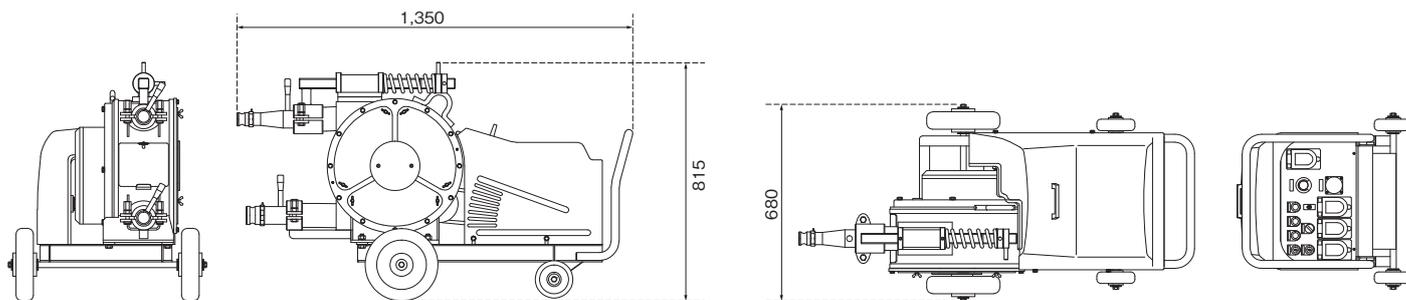

仕様

型番	OKG-35EII
吐出量	最小7.0~最大70.0L/分
吐出圧	最大2.5MPa
ポンピングチューブ	OKASAN 50SY(φ50×1280mm)
動力	3.7kW-4P
変速方式	インバータ変速
電源電圧	三相AC200V
定格	インバータ出力定格 16.4A
寸法	幅680×奥行1,350×高さ815mm
重量	240kg

付属品 ●3点式リモコン RC-F-50M ●工具セットG KG-G
●予備チューブ

リモコン

標準付属品の3点式リモコン以外に、オプションで吐出量が調整できる2種類のリモコンを選択できます。

標準付属品



3点式リモコン RC-F-50M

オプション



ボリューム付き
3点式リモコン RC-V-50M




吐出量調整機能付き
ワイヤレスリモコン送信機 OKR-SX30-0949 (T)



ワイヤレスリモコン
受信ユニット
OKR-SX30-0949 (R)

アンテナレスで
ポケットにスッキリ!

システム図(住宅地盤改良例)

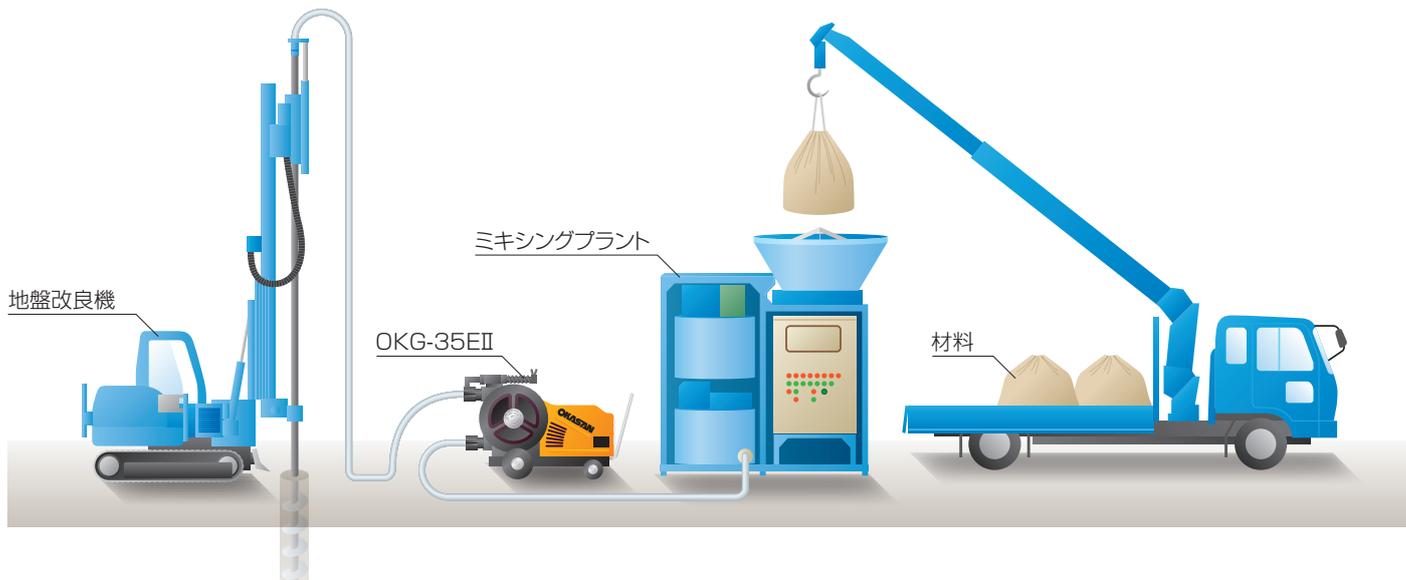

注意

- ケガをしないよう取扱いに注意してください。
- 取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解してから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。



『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目12-1 ☎052(604)0780
大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911
福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751