

信頼と安心のブランド

OKASAN


<http://www.okasankikou.co.jp>

ニューロータリーポンプ・ドライウェットスーパー用 リモコン無線ユニット

OKRシリーズ



遠隔操作で
現場作業の効率化を図る
リモコン無線ユニット。

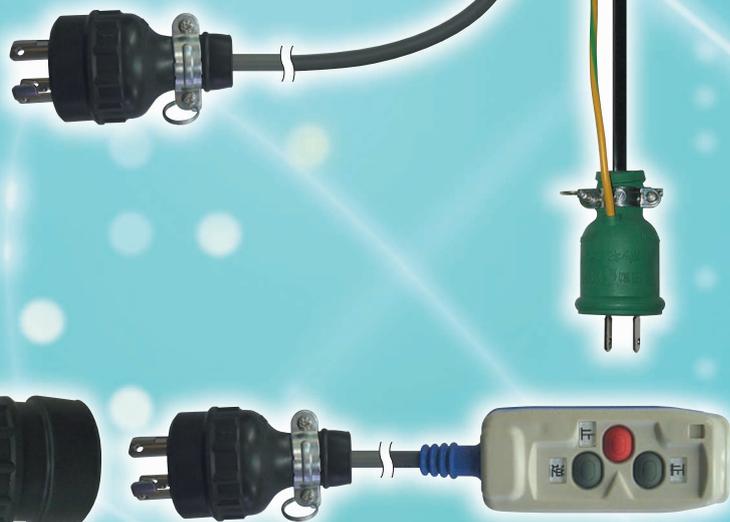

特長①

安全!

電源ON時は送信器・受信器間で正常に動作しているか相互に確認します。電波異常や送信器の電池切れが発生すると機械を停止する安全設計です。

特長②

安心!


ARIB STD-T67準拠による混信防止機能やキャリアセンスはもちろんのこと、チャンネルID機能とエラーリトライ機能を付属した安心設計です。

特長③

便利!

使い慣れたリモコンをそのまま使用しますので違和感なく使用感はそのままで、わずらわしいコードの設置と片付けが少なくなります。

使用例

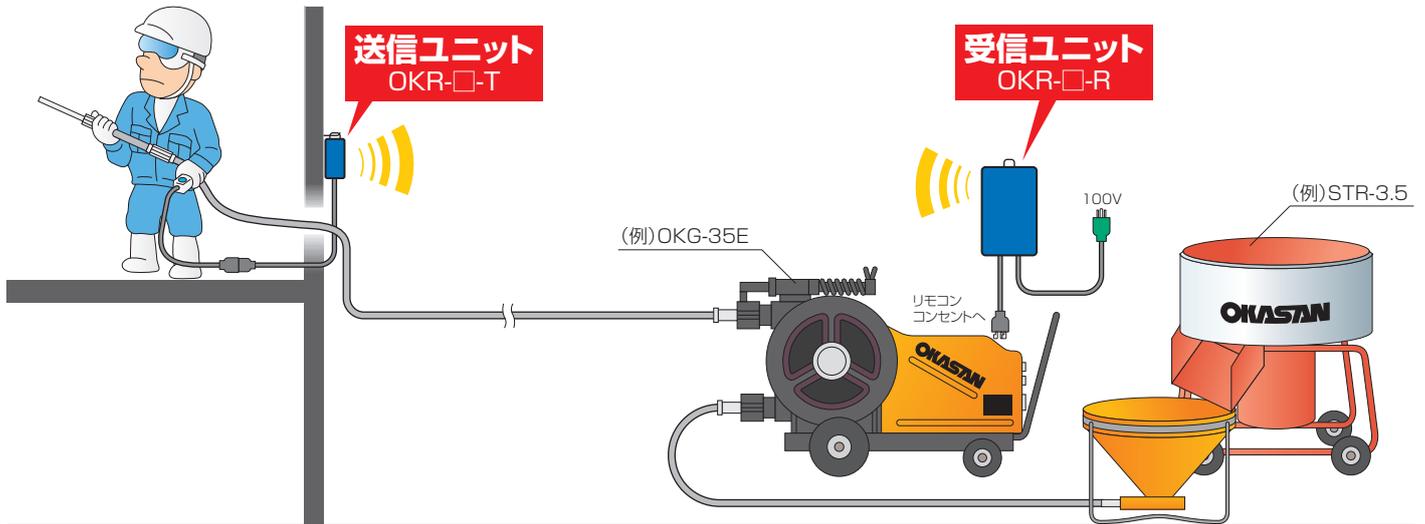

仕様表

	送信ユニット	受信ユニット
型 式	OKR-□-T □:A~G ※下表参照	OKR-□-R □:A~G ※下表参照
電 源	単3乾電池 2本	単相AC100V
伝送・通信仕様	ARIB STD-T67準拠 429.1750MHz・429.1875MHz・429.2000MHz・429.2125MHz 4波より出荷時に1波かつ0~255グループに設定(ユーザ選択不可)	
通 信 距 離	見通し約100m(但し、使用環境により異なります)	
用 途	岡三機工製ニューロータリーポンプおよびドライウェットスーパー リモートコントロール用	
寸 法	幅125×奥行75×高さ60mm	幅175×奥行125×高さ60mm
重 量	約700g	約1,500g
コ ー ド 長	リモコンコード 1m	リモコンコード 5m・電源コード 3m

型式と適応機種

型 式	リモコン形状	適応機種
OKR-A	4P20A引掛 4芯 3点スイッチ	OKP/OKG共通 35E、N60MS、05MS、10ME、25SE、R35、35S1、35S2、N65MS、N60MM、N50MM、S60MM
OKR-B	3P20A引掛 3芯 2点スイッチ	OKP/OKG共通 旧型 40MM、50MM、60MM
OKR-C	2P15A引掛 2芯 2点スイッチ	OKP/OKG共通 旧型 N50MM、N60MM、S60MM
OKR-D	メタコン 3芯 2点スイッチ	OKP/OKG共通 25S2 単相100V/200V自動切替、25S2 三相200V、旧型 25N2 単相100V/200Vスイッチ切替
	メタコン 4芯 3点スイッチ	
OKR-E	4P20A引掛 4芯 2点スイッチ	OKD-75
OKR-F	メタコン6P 4芯 3点スイッチ	OKP/OKG共通 S60ME、35E II
OKR-G	メタコン 2芯 2点スイッチ	OKP/OKG共通 25N2 単相100V/200V自動切替

※小型・低消費電力の無線ユニットです。このユニットで電波法の認証を取得していますので、お客様での認証は不要です。
 ※本ユニットを分解/改造することは違法となります。日本国内仕様です。



注意

- ケガをしないよう取扱いに注意してください。
- 取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解されてから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。



「練って」「送る」機械を創る
岡三機工株式会社
<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0575
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
 大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
 大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751